PLACCHE ANTIVIBRANTI - TAPPETINI ANTIVIBRAZIONI

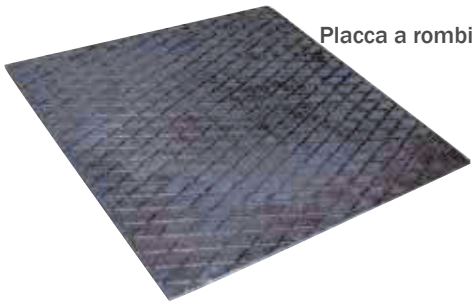

Placca a rombi

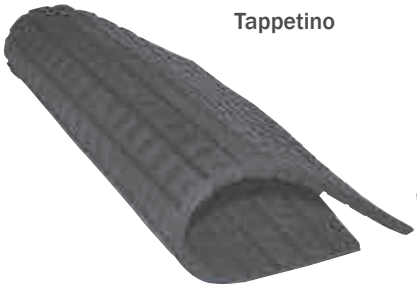

Tappetino

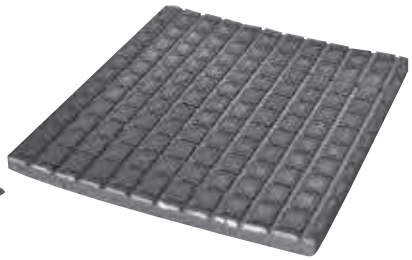

Quadrettata

Rilievi

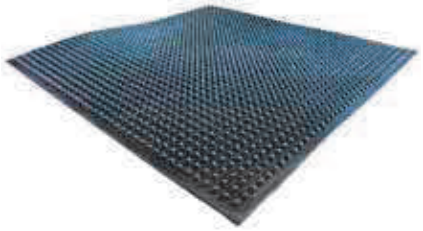

Tappetino antivibrante a peduncoli

Tappetino antivibrante per quadri elettrici

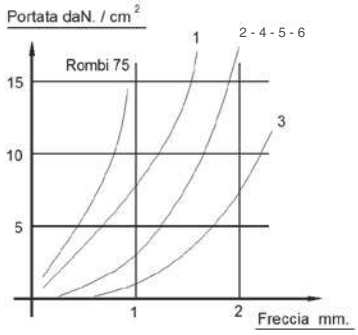

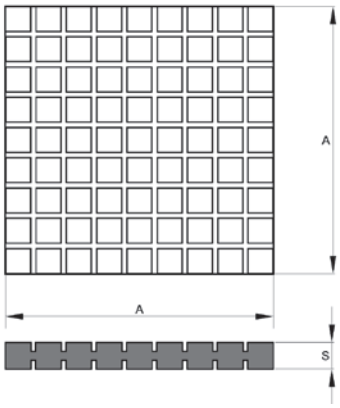

TIPO	Dimensioni [mm] A	S	carico statico [daN/cm²]	freccia [mm]
Placca quadrettata 1	300	5	8	1
Placca quadrettata 2	300	7	8	1,6
Placca quadrettata 5	210	7	8	1,5
Placca quadrettata 6	210 x 300	7	8	1,2
Placca rombi 75	500	7	15	1
Placca quadrettata 4	200	8	8	1,6
Placca a peduncoli	300 x 160/190	10	3	1,7
Placca a peduncoli	300 x 160	10	3	1,8
Placca liscia /ROMBI 500X500X10	100 x 100	10	10	0,6
Tappetino a peduncoli SH 50	500 x 500	10	2	3,2
Tappetino a peduncoli SH 75	500 x 500	10	3	1,6
Placca quadrettata 3	210	12,5	8	2,5
Placca quadrettata 3	210	14	8	2,5
Placca quadrettata	210 x 190	14	8	2,5
Placca a rilievi	70 x 140	16		
Placca quadrettata	30 x 40	20		
Placca quadrettata	45 x 410	20		
Placca quadrettata	50 x lung 220/300/410	20		
Placca a rilievi	60 x 410	20		
Placca quadrettata	70 x 410	20		
Placca a rilievi	100 x 430	20		
Placca quadrettata	315 x 415	20	8	3,8
Placca a rilievi	385 x 515	20		
Placca rombi 75 /1	500 x 500	30	15	3

Le placche in gomma antivibranti sono realizzate per consentire di interrompere, in modo semplice, il contatto tra le macchine utensili e la pavimentazione. Funzionano in appoggio, come piastra di isolamento assorbendo le vibrazioni. Le superfici possono essere quadrettate, a rombi o a peduncoli, o a richiesta lisce. A richiesta si producono altre misure.

CARATTERISTICHE
- La placca può essere tagliata dall'utilizzatore in base alle sue esigenze.
- Isolamento alle elevate frequenze (30 – 40 Hz)
- Il carico statico consigliato è di 8 daN/cm²
- Frequenza propria 18 Hz
- Per impieghi particolari vengono utilizzate mescole appropriate