




Le ruote di frizione sono la soluzione ideale per la trasmissione del moto anche di elevate potenze, utilizzati per gli azionamenti a tamburo. Le loro caratteristiche sono una grande durata, una semplicità di utilizzo e montaggio, ottima performance di funzionamento (elevato coefficiente di attrito e basso slittamento) senza necessità di manutenzione.

L'attacco gomma metallo è stabile grazie al processo di vulcanizzazione. L'elastomero di alta qualità non lascia dubbi sull'eccellente rendimento elastico dell'articolo.

La parte in gomma può essere eseguita con diversi compound a seconda delle necessità del cliente. Su richiesta possono venire fornite con forellini di centraggio e con chiavetta nella parte metallica.

Tra le possibili applicazioni possiamo trovare: azionamenti a tamburo, turbine, lavatrici industriali, nastri trasportatori, costruzioni meccaniche, vari macchinari e utensili, tecnologia di trasporto e unità tamburo.

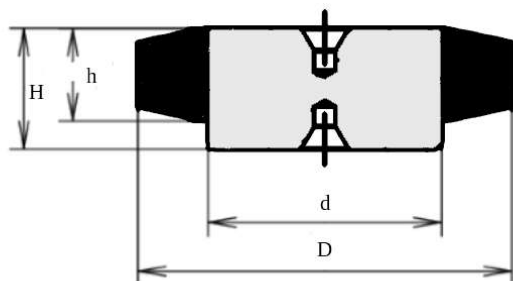

Esempio di ruota di frizione classico e speciale con chiavetta di sicurezza

TIPO	DIMENSIONI [mm]				
	D	d	H	h	
Ruota 45	45	28	14	11	
Ruota 160	160	100	45	40	con chiavetta o senza

Materiale:

Gomma a base NR varie durezza

Parti metalliche in acciaio

Su richiesta è possibile stampare in altre mescole e misure