

Caratteristiche standard

- completamente vulcanizzate
- parti metalliche = acciaio (non zincato)
- gomma = base NR/SBR sh. 55 +/- 5 shA (o a richiesta)


Dimensioni [mm]			
d	D	L	I
80	180	204	200
90/100 foro conico	150	200	180
100	140	120	110
100	145	120	110
100	160	180	172
110	175	180	170

Dimensioni [mm]			
d	D	L	I
122	268	95	70 asole
160	222	158	158
160	250	125	122,5

SUPPORTO ANTIVIBRANTE A TELAIO

I nostri SUPPORTI ANTIVIBRANTI A TELAIO sono formati da un assieme combinato di rondella piana in gomma e rondella con collare e tubo metallico.

La rondella con collare e tubo si accoppia meccanicamente alla rondella in gomma, ed il tubo ha la funzione di guida al supporto della macchina.

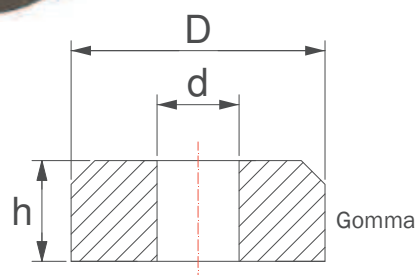

Questa forma a "T" consente la possibilità di montare l'antivibrante a telaio, per grandi carichi dinamici e una buona stabilità. Assorbe le vibrazioni e riduce i rumori strutturali.

Applicazioni possibili: può essere usato per applicazioni statiche e mobili come pompe, generatori, compressori. Ha funzione di isolamento per le cabine di guida e le vibrazioni motori e radiatori (settore MMT, agricoltura, veicoli pesanti)

D	h	d	D1	D2	a	b	C	h
32	34	10	19,5	14,5	12,7	10,7	15	12,2 senza smussi
64,7	62,2	16,7	40	25	22,8	20,4	25	22,8

Materiale:

Gomma NR o altro compound/durezza a richiesta.

Tubo guida metallico in acciaio o AVP.

